

H 7262 BP

Oven

met tekstdisplay, spijzenthermometer en pyrolyse



- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's
- Veel ruimte en flexibiliteit: oveninhoud van 76 l op 5 niveaus
- Eenvoudige bediening op elk vlak – FlexiClip

A+

EAN: 4002516376514 / Materiaalnummer: 11599010 / Oud Materiaalnummer: 22726245B

Model en design	
Inbouwoven	•
PureLine	•
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Spijzenthermometer	met snoer
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•

H 7262 BP

Oven

met tekstdisplay, spijzethermometer en pyrolyse



EAN: 4002516376514 / Materiaalnummer: 11599010 / Oud Materiaalnummer: 22726245B

Technische gegevens

Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant

Bijbehorende accessoires

Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleiders (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


H 7262 BP
Oven
met tekstdisplay, spijzenthermometer en pyrolyse




installation H7000 XL, installation drawing

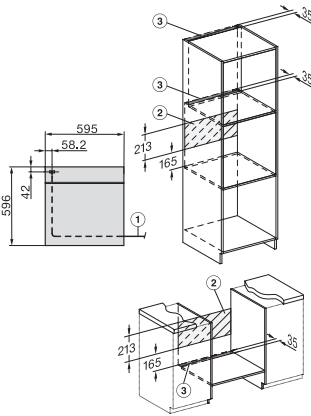


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

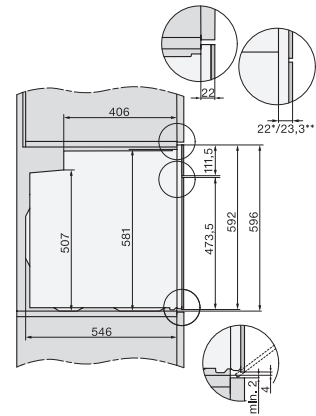


side view H7000 XL, installation drawings

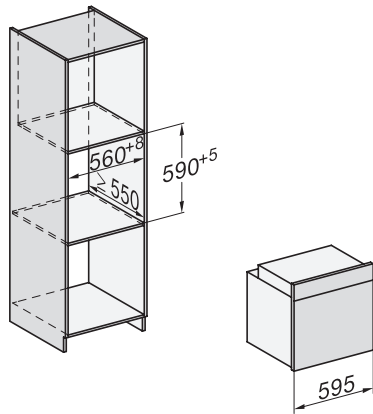


built-in H7000 XL, installation drawing

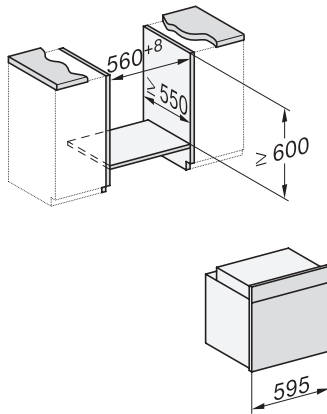


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

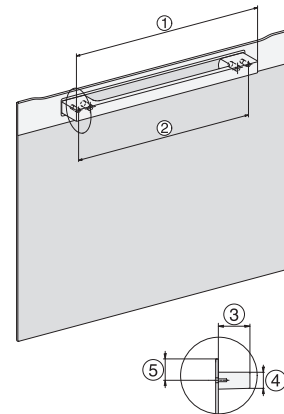


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

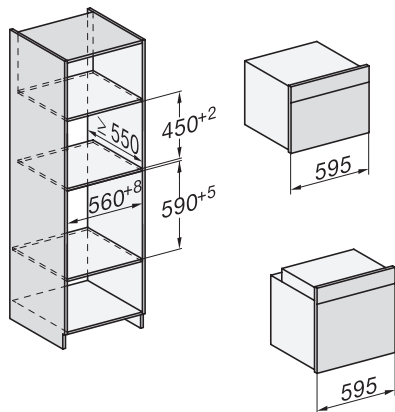

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

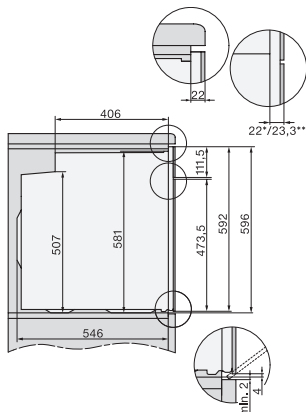

side view H7000 XL build-under, installation drawing

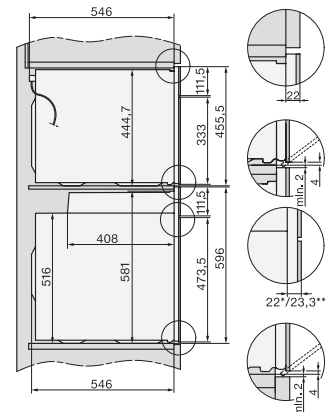


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Oven

met tekstdisplay, spijzenthermometer en pyrolyse

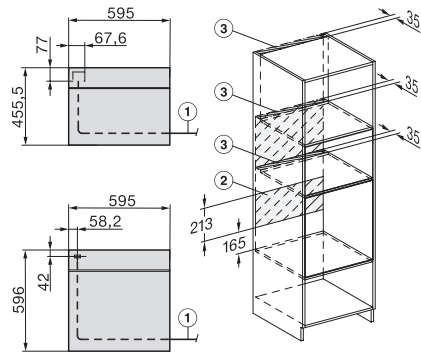

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings